



Прибор управления оповещением СОНАТА КЛД Паспорт

1. Назначение

Прибор управления оповещением СОНАТА КЛД предназначен для принятия и обработки сигнала тревоги от прибора приемно-контрольного пожарного и/или от элементов дистанционного управления речевым оповещением и дальнейшей трансляции заранее записанных сообщений о пожаре, антитеррористической угрозе и других чрезвычайных ситуациях через громкоговорители типа "СОНАТА Л" внутри зданий, а также передаче речевых объявлений оператором через аварийный микрофон.

2. Состав оборудования

Составляющие части	Модель
Прибор управления оповещением	СОНАТА КЛД
Блок расширения	СОНАТА КЛ-БР
Громкоговорители	Согласно проекту

Примечание - наличие блока расширения (Соната КЛ-БР), тип громкоговорителей и их количество определяются согласно требованиям заказчика или на основании спецификации проектной документации.

3. Технические характеристики

Технические данные оборудования	
Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 2 Ом, Вт	24
Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 4 Ом, Вт	12
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200 - 5000
Диапазон воспроизводимых частот при передаче объявлений с аварийного микрофона, Гц, не уже	100 - 5000
Количество зон оповещения	1
Чувствительность приоритетного (ГО) входа, мВ	750

Входное сопротивление приоритетного входа, кОм	100
Сигнал запуска приоритетного входа: - напряжение на разомкнутых клеммах, не более, В - ток через замкнутые клеммы, не более, мА	5 1,5
Выходы о неисправностях и режиме оповещения: - прилагаемое постоянное напряжение, не более, В - коммутируемый постоянный ток, не более, мА - внутреннее сопротивление в замкнутом состоянии, не более, МОм	30 60 100
Суммарная длительность сообщений, с, не более	90
Время хранения записанных сообщений, лет, не менее	10
Количество записанных сообщений	3
Время работы оборудования в режиме оповещения от аккумуляторных батарей, ч, не менее	1
Время работы оборудования в режиме покоя от аккумуляторных батарей, час, не менее	24
Ток потребления от АКБ, в случае отключения основного источника питания, не более, А	2
Напряжение отключения АКБ, не менее, В	10
Напряжение полного заряда АКБ, В	13,6 ± 1%
Рекомендуемые аккумуляторные батареи	Delta, DTM 1207 (12V / 7Ah)
Мощность потребления, ВА, не более	7
Напряжение питания переменного тока, 50 Гц, В	220 +22/-33
Степень защиты оболочки	IP 41
Габаритные размеры, мм	170x230x95
Масса, кг, не более	0,6

4. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от 0 °С до плюс 40 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

5. Схемы подключения



Рисунок 1 – Схема электрическая общая «Соната КЛД»

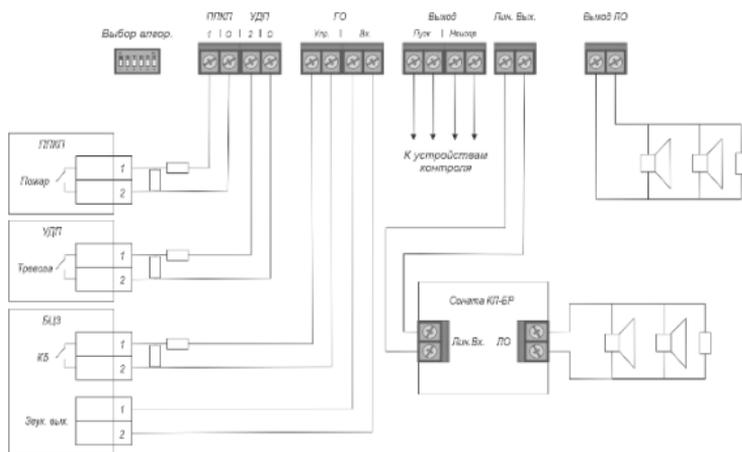


Рисунок 2 – Типовая схема подключения прибора «Соната КЛД»

6. Комплект поставки

- | | |
|--|-------|
| — Прибор управления оповещением СОНАТА КЛД | 1шт. |
| — Паспорт | 1шт. |
| — Руководство по эксплуатации | 1шт. |
| — Резистор 3 кОм 0,25 Вт | 6 шт. |
| — Упаковка | 1шт. |

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-006-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей составляет 6 месяцев с момента изготовления оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт.

8. Свидетельство о приемке

Прибор управления оповещением СОНАТА КЛД

Зав№ _____ Дата изготовления _____ Штамп ОТК

соответствует требованиям технических условий
ТУ 26.30.50-006-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия _____

9. Производитель

ООО "Вистл"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-m.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.